

定量切割专用型TXRQC系列 定量切割专用X射线检测机



Combo多能集成，一机解决异物、缺陷、重量检测与定重切割，有效提升质检与加工效率。适用于长条状面团及其他软质物料，结构紧凑、操作简便，助力食品企业实现高效、智能、稳定的自动化生产升级。



高精度检测
High-Precision Detection



高精度称重
High-Accuracy Weighing



智能重量切割
Intelligent Portion Cutting



食品级安全设计
Food-Grade Hygienic Design

产品细节 Product Details



○ 进料输送机构



○ 高精度切割组件




○ 食品级卫生机身



○ 智能触控操作系统

检测原理 DETECTION PRINCIPLE

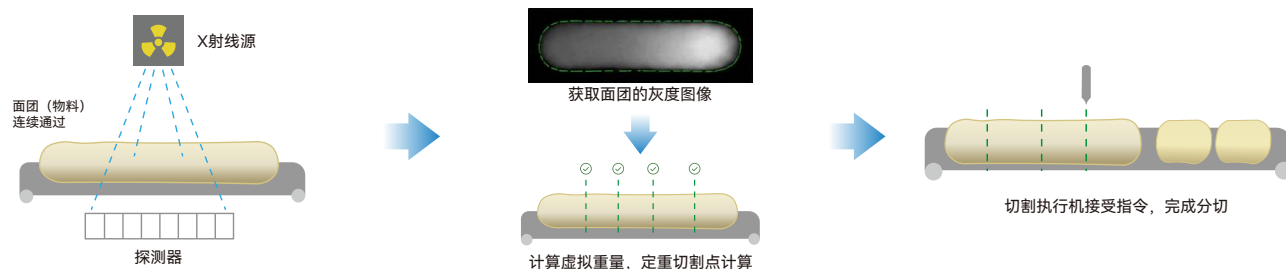

详细说明 DETAILED DESCRIPTION

定量切割检测专用型TXRQC系列		
型号	TXRQC-G3-4016	
X 射线源	210w/350W 可选	
X 射线探测器	高清 0.4/0.1 可选	
通过宽度 (mm)	400mm	
通过高度 (mm)	160mm	
传送速度 (m/min)	10-90m/min	
检测灵敏度	SUS304 球 (φ)	0.3mm
	SUS304 线	0.3×2mm
	Glass 球 (φ)	0.8mm
	Ceramic 球 (φ)	0.8mm
承重可达 (KG)	10	
电源	AC220V, 1KVA, 50/60Hz	
重量 (KG)	/	
被测品形态	包装、散装	
安全性	≤1μ Sv/h, 通过安全防护装置防止 X 射线泄漏	
可选配置		
剔除方式	NG 停机、自动剔除	
报警方式	声光报警	
传送带材料	食品级 PU	
显示方式	触摸屏	
操作方式	触摸输入	
防护等级	产品通道 IP66	
所含接口	USB、TCP	
显示语言	中文、英文等多语言可选	

备注: 1.以上所述检测精度为空机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。
 2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。
 3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。
 4.产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。