

脂肪含量检测TXRFA系列

脂肪含量检测专用型X射线检测机



采用高灵敏度脂肪含量专用探测器，搭载深度学习智能识别技术，实现整机检测性能全面升级。可在线精准检测原料脂肪含量，同步筛查金属、玻璃、硬骨等异物；搭载太易自研AI大模型，精度更高、误判更少。高卫生防护结构，适配肉制品严苛工况，维护简便，省投资、省空间、省人工。



双能技术

区分不同物料
材质差异



自研算法

智能实时分析
脂肪含量



一机多能

脂肪含量分析、
异物检测、重量检测



高防护

可选IP69K防护等级，
清洗便捷

产品细节 Product Details



○ 产品进料系统



○ 双能检测舱




○ 稳固机架底座



○ 智能触控操作系统

检测原理 DETECTION PRINCIPLE

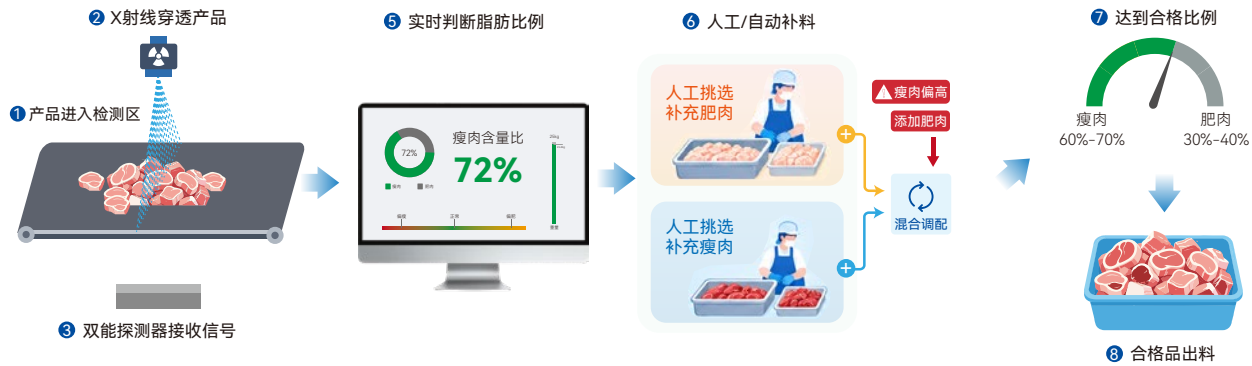

详细说明 DETAILED DESCRIPTION

脂肪含量检测TXRFA-G3系列				
型号	TXRFA-G3-4016	TXRFA-G3-4030	TXRFA-G3-6030	TXRFA-G3-8040
X 射线源	350W/500W可选		500W	
X 射线探测器	脂肪专用高清0.4/高清0.1可选		脂肪专用高清0.8	
通过宽度 (mm)	400	400	600	800
通过高度 (mm)	160	300	300	400
传送带速度 (m/min)	10-40			
外形尺寸 (mm)	1000×1150×1950	1400×1150×2150	1400×1350×2150	1400×1550×2250
承重可达 (KG)	10	10	25	25
电源	AC220V, 1.5kVA, 50/60Hz			
被测品形态	散装和包装箱肉			
安全性	1μ Sv/h 以下, 通过安全防护装置防止 X 射线泄漏			
可选配置				
剔除方式	NG 停机、自动剔除			
报警方式	声光报警			
传送带材料	食品级 PU			
显示方式	触摸屏			
操作方式	触摸输入			
防护等级	产品通道 IP66			
所含接口	LAN port、USB port			
显示语言	中文、英文等多语言可选			

备注: 1.以上所述检测精度为空机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。

2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

