

定量切割专用型TXRQC系列 定量切割专用X射线检测机



Combo多能集成，一机解决异物、重量检测与定重切割，有效提升质检与加工效率。适用于长条状面团及其他软质物料，结构紧凑、操作简便，助力食品企业实现高效、智能、稳定的自动化生产升级。



高精度检测
High-Precision Detection



高精度称重
High-Accuracy Weighing



智能重量切割
Intelligent Portion Cutting




食品级安全设计
Food-Grade Hygienic Design

产品细节 Product Details



○ 进料输送机构



○ 高精度切割组件




○ 食品级卫生机身



○ 智能触控操作系统

检测原理 DETECTION PRINCIPLE

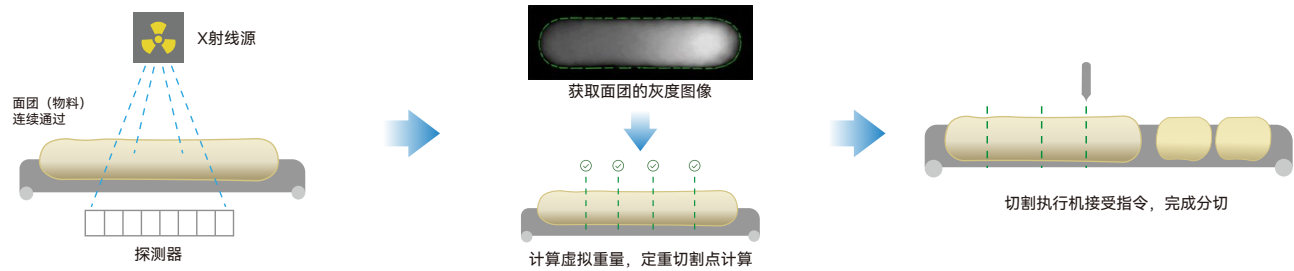

详细说明 DETAILED DESCRIPTION

定量切割检测专用型TXRQC系列		
型号		TXRQC-G3-4016
X 射线源		210w/350W 可选
X 射线探测器		高清 0.4/0.1 可选
通过宽度 (mm)		400mm
通过高度 (mm)		160mm
传送速度 (m/min)		10-90m/min
检测灵敏度	SUS304 球 (Φ)	0.3mm
	SUS304 线	0.3×2mm
	Glass 球 (Φ)	0.8mm
	Ceramic 球 (Φ)	0.8mm
承重可达 (KG)		10
电源		AC220V, 1KVA, 50/60Hz
重量 (KG)		/
被测品形态		散装
安全性		1μ Sv/h , 通过安全防护装置防止 X 射线泄漏
可选配置		
剔除方式		NG 停机、自动剔除
报警方式		声光报警
传送带材料		食品级 PU
显示方式		触摸屏
操作方式		触摸输入
防护等级		产品通道 IP66
所含接口		USB、TCP
显示语言		中文、英文等多语言可选

备注: 1.以上所述检测精度为空机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。

2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

